



XT-10 (S159) 10 funzioni in 1 400 ml



SBLOCCANTE: Uno dei prodotti di punta di casa Ambro-Sol, l'XT-10 è un lubrificante multiuso ad alto potere sbloccante: ingranaggi e intoppi non saranno più un problema! Mai più senza XT-10, sia a casa che al lavoro.

PROTETTIVO: Proteggere superfici e materiali da agenti atmosferici, intemperie, polveri, usura: grazie a XT-10 tutto ciò non rappresenta più un problema. La bomboletta spray di Ambro-Sol ha un altissimo potere protettivo, ed è ideale per tutte le superfici e le situazioni.

LUBRIFICANTE: Bomboletta spray di Ambro-Sol ad alto potere lubrificante, ideale per la manutenzione e la lubrificazione di tutti le superfici e per ogni tipologia di uso, sia in casa che al lavoro. Immane nei vostri garage!

PENETRANTE: Non è sufficiente azionare: bisogna far sì che il prodotto agisca! Con XT-10 di Ambro-Sol avete la garanzia di uno spray altamente penetrante; XT-10 è infatti una bomboletta spray che agisce su tutti i tipi di superficie, risolvendo il problema... alla radice.

SGRASSANTE: Siete appassionati ciclisti o motociclisti? O, semplicemente, avete necessità di un prodotto funzionale ad alto potere sgrassante? Allora l'XT-10 di Ambro-Sol, spray multiuso, è ciò che fa per voi!

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE: XT-10 non teme rivali, nemmeno alle più alte temperature: questo portentoso spray multiuso infatti ha il grosso vantaggio di resistere a temperature molto alte, trovando quindi un perfetto impiego anche nel settore della saldatura, in ambito meccanico ed elettrico.

ANTICORROSIVO: I vostri materiali sono soggetti a un processo di consumazione e corrosione? Ambro-Sol ha la soluzione giusta per voi! Il potente spray XT-10 ha infatti un alto potere anti-corrosivo. Provare per credere!

IDROPELLENTE: Non solo non teme le alte temperature... ma non teme nemmeno l'acqua! L'XT-10 di Ambro-Sol rende superfici, applicazioni e materiali altamente protetti da acqua e da agenti atmosferici.

ANTI-GRIPPANTE: XT-10, spray multiuso di casa Ambro-Sol, ha un elevato potere anti-grippante, ideale per tutti i tipi di materiali: sblocca in modo semplice e immediato qualsiasi applicativo. XT-10 di Ambro-Sol, il prodotto ideale sia a casa che in ambito professionale.

POTERE SOLVENTE: La ruggine, acerrima nemica di molti di noi... ma con XT-10 combatterla è più semplice che mai! Questo straordinario spray multiuso di Ambro-Sol ha infatti un grande potere solvente, per sciogliere la ruggine ma anche altri materiali quali silicone, colla, adesivi, vernici...

XT10[®]

10 FUNZIONI IN 1





XT-10 (S159) 10 funzioni in 1 400 ml

XT10 – Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: **sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippaggio, grande potere solvente** (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

CERTIFICATO DA SSOG

Rapporto di prova N° 14LA05748

Proprietà E.P. e antiusura con “four ball tester”



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OILI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca


ASTM D 2783-03		
Prova / Metodo	Un.misura	Risultato
Velocità	giri/min	1760
Durata prova	s	10
Carico ingranamento	kgf	50
Carico saldatura	kgf	160
Indice carico-usura	kgf	30

ASTM D 4172-94		
Prova / Metodo	Un.misura	Risultato
Velocità	giri/min	1200
Durata prova	min	60
Carico	kgf	40
Temperatura ambiente	/	/
Diam. medio traccia di usura	mm	0,86

SPECIFICHE TECNICHE:

Quantità	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108893716
Confezione:	12 pz
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Leggermente paglierino
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità	< 0° C
Pressione a 20°C	3/5 bar
Tensione di vapore	0,5 hPa a 20°C
Viscosità	< 8 mm ² /s a 40°C
Solubilità	Insolubile in acqua

TAPPO-EROGATORE A PROBOSCIDE

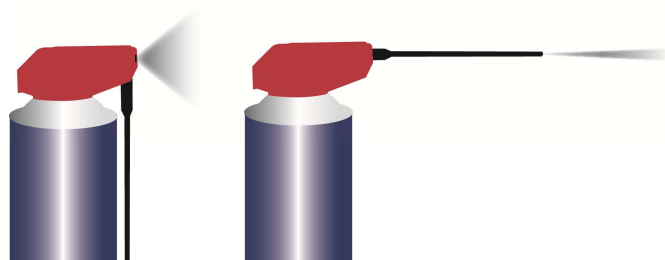

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni di pericolo:

- H222** Aerosol estremamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.